

TRFK-10A



产品特点


带扣结构稳定性好
多种尺寸
抗饱和能力强
提供多种组合输出方式
线性好，灵敏度高

产品应用

农网改造项目
在线环保监控
智慧消防用电
低压配电系统
电能质量分析及电气设备信号的采集

产品尺寸


单位 (mm)

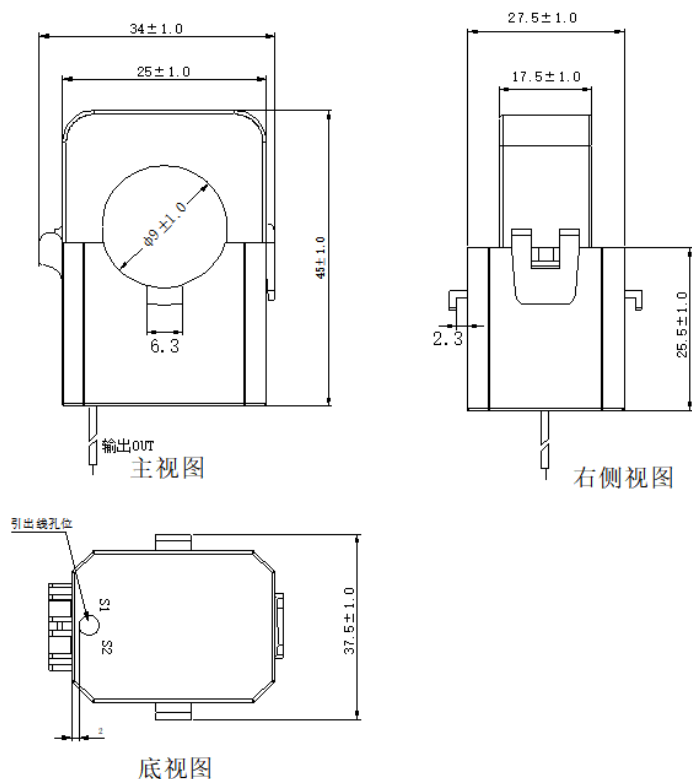

机械特性

孔径 $\phi 9\text{mm}$

电气原理图

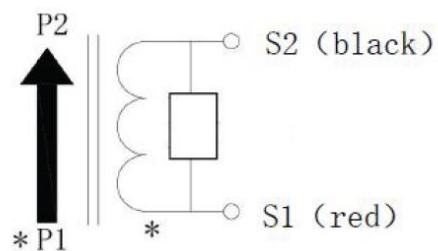



技术参数

变比	1A/0.4mA	5A/1.667mA	5A/2.5mA	5A/5mA	10A/20mA
精度级	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
过载	6倍	10倍	2倍	1.2倍	1.2倍
二次负载	20Ω	10Ω	10Ω	10Ω	5Ω
额定点比差	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±1.0%
额定点角差	≤150'	≤150'	≤150'	≤150'	≤180'
频率	50Hz/60Hz				
内径	Φ9mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
引出线	1.5m + 0.05m, 末端镀锡6 ~ 8mm				
重量	约50g				
环境工作温度	-25℃~+70℃				
环境储存温度	-40℃~+85℃				

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号
官网：www.hbtianrui.com
邮箱：hbtr@hbtianrui.com