

TRSK-50A



产品特点


带扣结构稳定性好
多种尺寸
抗饱和能力强
提供多种组合输出方式
线性好，灵敏度高

产品应用


农网改造项目
在线环保监控
智慧消防用电
低压配电系统
电能质量分析及电气设备信号的采集

产品尺寸


单位 (mm)

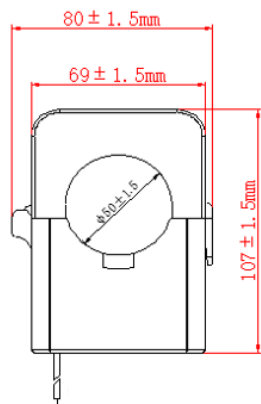


Front View

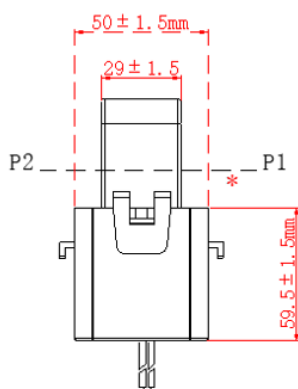

Side View




Bottom View



机械特性

孔径 $\Phi 50\text{mm}$

电气原理图

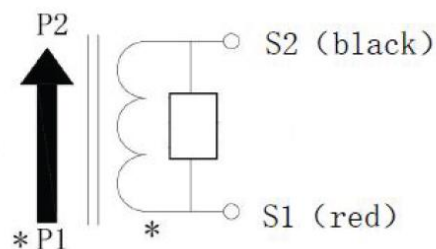



技术参数

变比	500A/1A	600A/1A	800A/5A	1200A/5A
外负载	$\leq 0.5\Omega$	$\leq 0.5\Omega$	$\leq 0.2\Omega$	$\leq 0.2\Omega$
引出线	$6\pm 0.05\text{m}$	$6\pm 0.05\text{m}$	$5\pm 0.05\text{m}$	$5\pm 0.05\text{m}$
重量	约650g	约680g	约620g	约980g
精度级	0.5			
过载	1.2 times			
频率	50Hz/60Hz			
内径	$\Phi 50\text{mm}$			
工频耐压	3kV AC/1min			
环境工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
环境储存温度	$-45^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$	$-45^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司

地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号

官网：www.hbtianrui.com

邮箱：hbtr@hbtianrui.com