

TRSK-24A



产品特点


带扣结构稳定性好
多种尺寸
抗饱和能力强
提供多种组合输出方式
线性好，灵敏度高

产品应用


农网改造项目
在线环保监控
智慧消防用电
低压配电系统
电能质量分析及电气设备信号的采集

产品尺寸


单位 (mm)

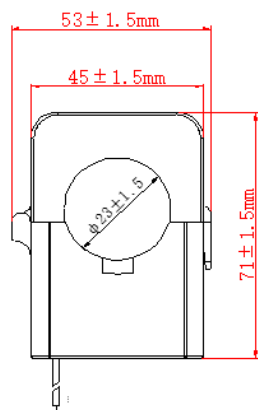


Front View

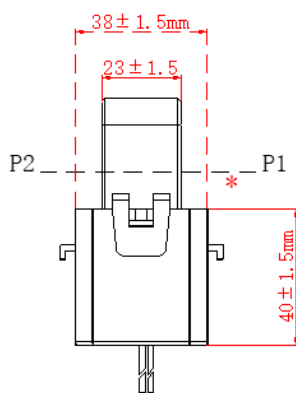

Side View




Bottom View



机械特性

孔径 $\Phi 23\text{mm}$

电气原理图

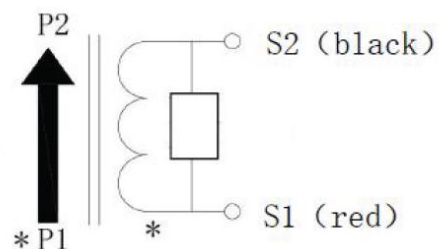



技术参数

变比	100A/5A	125A/5A	150A/5A	200A/5A	250A/5A
精度级	5.0	3.0	3.0	3.0	0.5
外负载	$\leq 0.04\Omega$	$\leq 0.008\Omega$	$\leq 0.008\Omega$	$\leq 0.04\Omega$	$\leq 0.04\Omega$
引出线	6 $\pm$ 0.05m	4 $\pm$ 0.05m	4 $\pm$ 0.05m	6 $\pm$ 0.05m	2.5 $\pm$ 0.05m
重量	约230g	约270g	约310g	约270g	约280g
额定负载	1VA				
过载	1.2倍				
频率	50Hz/60Hz				
内径	Φ 23mm				
公差	$\pm$ 1.5mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	-25℃~+75℃	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃	-25℃~+75℃	-25℃~+70℃
环境储存温度	-40℃~+85℃	-40℃~+70℃	-40℃~+70℃	-40℃~+85℃	-40℃~+70℃

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号
官网：www.hbtianrui.com
邮箱：hbtr@hbtianrui.com