


## TR-BH0.66-60

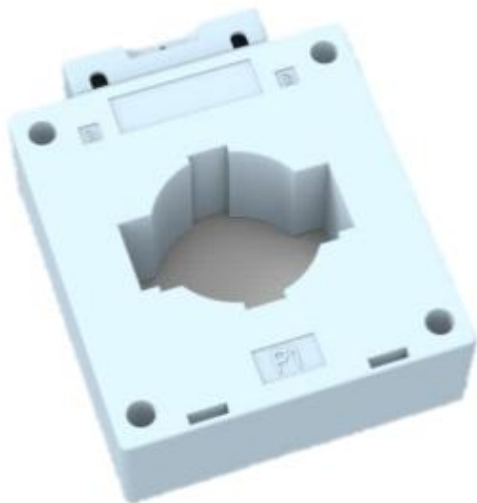

## 产品特点

TR-BH、TR-SDH系列电流互感器具有价格低廉、性能指标高、安装方式灵活、适用性强的特点，还可根据用户需求进行定制。




## 产品应用

TR-BH、TR-SDH系列电流互感器用于GCS低压抽出式开关柜、多米诺组合开关柜及大功率电器设备的保护试验，适用于额定电压0.66kV以下的交流电路中。

## 产品尺寸

单位 (mm)

## 电气原理图

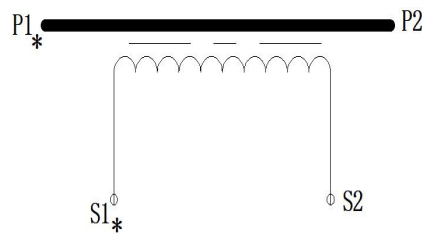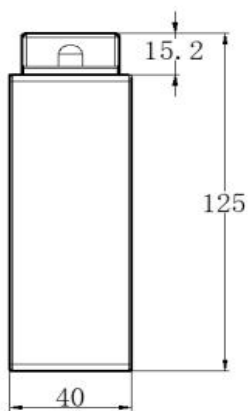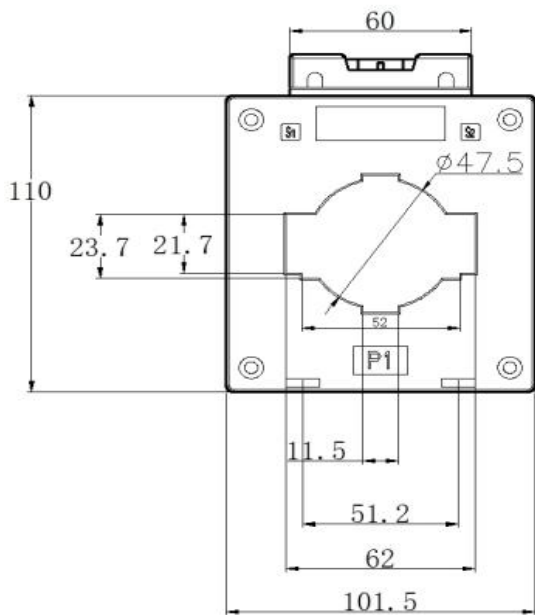



## 技术参数

| 变比          | 200/5A      | 300/5A | 400/5A | 600/5A | 800/5A |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 额定容量(1.0级)  | 5VA         | 5VA    | 5VA    | 5VA    | 10VA   |
| 额定容量(0.5级)  | 3.7VA       | 5VA    | 5VA    | 5VA    | 10VA   |
| 额定容量(0.5S级) | /           | /      | 5VA    | 5VA    | 10VA   |
| 额定容量(0.2级)  | /           | /      | 5VA    | 5VA    | 10VA   |
| 额定容量(0.2S级) | /           | /      | 5VA    | 5VA    | 10VA   |
| 频率          | 50Hz/60Hz   |        |        |        |        |
| 内径          | 47.5mm      |        |        |        |        |
| 公差          | ± 1mm       |        |        |        |        |
| 工频耐压        | 3kV AC/1min |        |        |        |        |
| 环境工作温度      | -25℃~70℃    |        |        |        |        |
| 环境储存温度      | -40℃~70℃    |        |        |        |        |

## 联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司  
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号  
官网：[www.hbtianrui.com](http://www.hbtianrui.com)  
邮箱：[hbtr@hbtianrui.com](mailto:hbtr@hbtianrui.com)