


## TR-SDH0.66-120

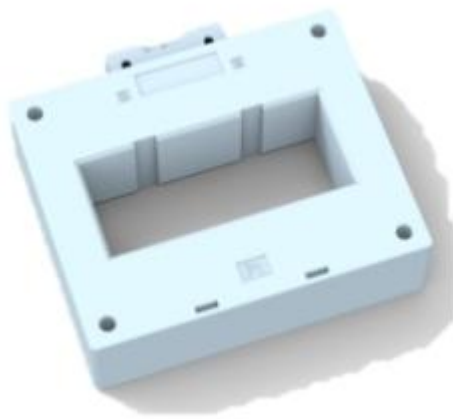

### 产品特点



TR-BH、TR-SDH系列电流互感器具有价格低廉、性能指标高、安装方式灵活、适用性强的特点，还可根据用户需求进行定制。

### 产品应用


TR-BH、TR-SDH系列电流互感器用于GCS低压抽出式开关柜、多米诺组合开关柜及大功率电器设备的保护试验，适用于额定电压0.66kV以下的交流电路中。

### 产品尺寸

单位 (mm)

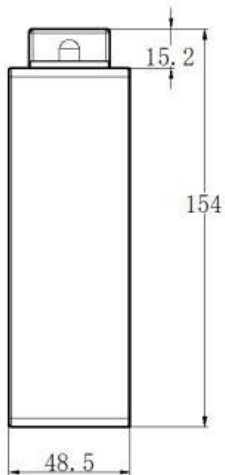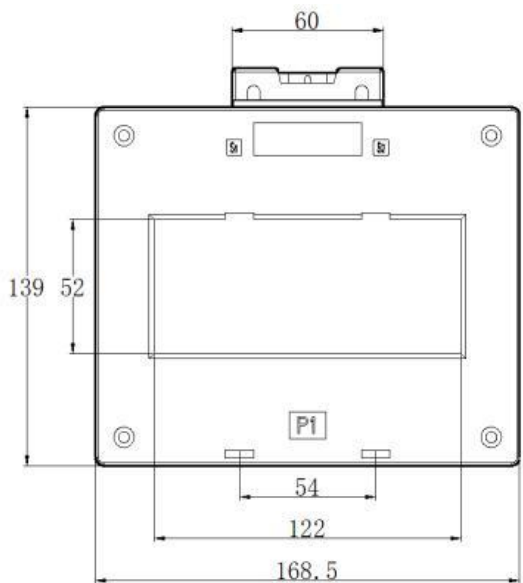

### 电气原理图

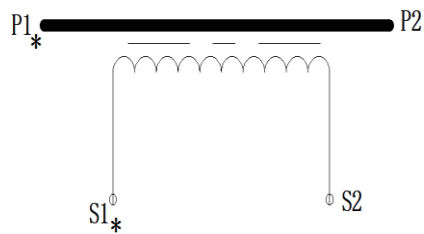



## 技术参数

| 变比          | 1000/5(1)A  | 1200/5(1)A | 2000/5(1)A | 2500/5(1)A | 4000/5(1)A |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 额定容量(1.0级)  | 10VA        | 10VA       | 20VA       | 20VA       | 30VA       |
| 额定容量(0.5级)  | 10VA        | 10VA       | 20VA       | 20VA       | 30VA       |
| 额定容量(0.5S级) | 10VA        | 10VA       | 20VA       | 20VA       | 30VA       |
| 额定容量(0.2级)  | 10VA        | 10VA       | 20VA       | 20VA       | 30VA       |
| 额定容量(0.2S级) | 10VA        | 10VA       | 20VA       | 20VA       | 30VA       |
| 频率          | 50Hz/60Hz   |            |            |            |            |
| 内径          | 122*52mm    |            |            |            |            |
| 公差          | ±2mm        |            |            |            |            |
| 工频耐压        | 3kV AC/1min |            |            |            |            |
| 环境工作温度      | -25℃~70℃    |            |            |            |            |
| 环境储存温度      | -40℃~75℃    |            |            |            |            |

## 联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司

地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号

官网：[www.hbtianrui.com](http://www.hbtianrui.com)

邮箱：[hbtr@hbtianrui.com](mailto:hbtr@hbtianrui.com)