

TRDP-100*50



产品特点

TRDP系列开合式电流互感器安装方便，无须拆一次线，亦可带电操作，不影响客户正常用电安装使用。




产品应用

TRDP系列开合式电流互感器主要用于0.66kV交流电力系统中的电气设备的测量和保护用途，亦可与继电保护、测量以及计量装置配套使用，普遍应用在城网、农网改造中。

产品尺寸

单位 (mm)

电气原理图

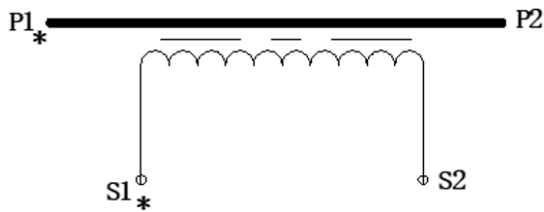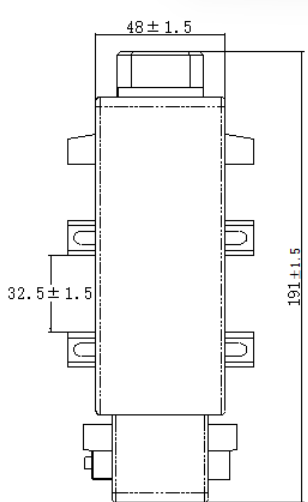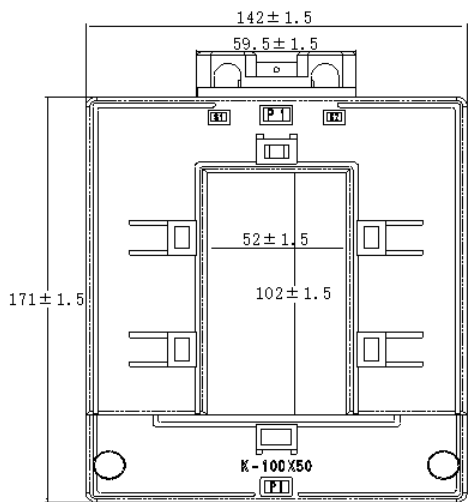



技术参数

变比	600/5A	800/5A	1200/5A	1250/5A	1500/5A
额定容量(0.5级)	2.5VA	2.5VA	5VA	7.5VA	7.5VA
额定容量(1.0级)	5VA	7.5VA	12.5VA	15VA	17VA
额定容量(1.5级)	17.5VA	18VA	24VA	28VA	30VA
外负载	$\leq 0.1\Omega$	$\leq 0.1\Omega$	$\leq 0.2\Omega$	$\leq 0.2\Omega$	$\leq 0.2\Omega$
重量	约900g	约930g	约1320g	约1320g	约1000g
过载倍数	1.2 times				
频率	50Hz/60Hz				
内径	52*102mm				
公差	$\pm 1.5\text{mm}$				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	$-25^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$				
环境储存温度	$-40^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$				

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司

地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号

官网：www.hbtianrui.com

邮箱：hbtr@hbtianrui.com